




**McCORMICK**  
INTERNATIONAL



**BINDEMÄHER**

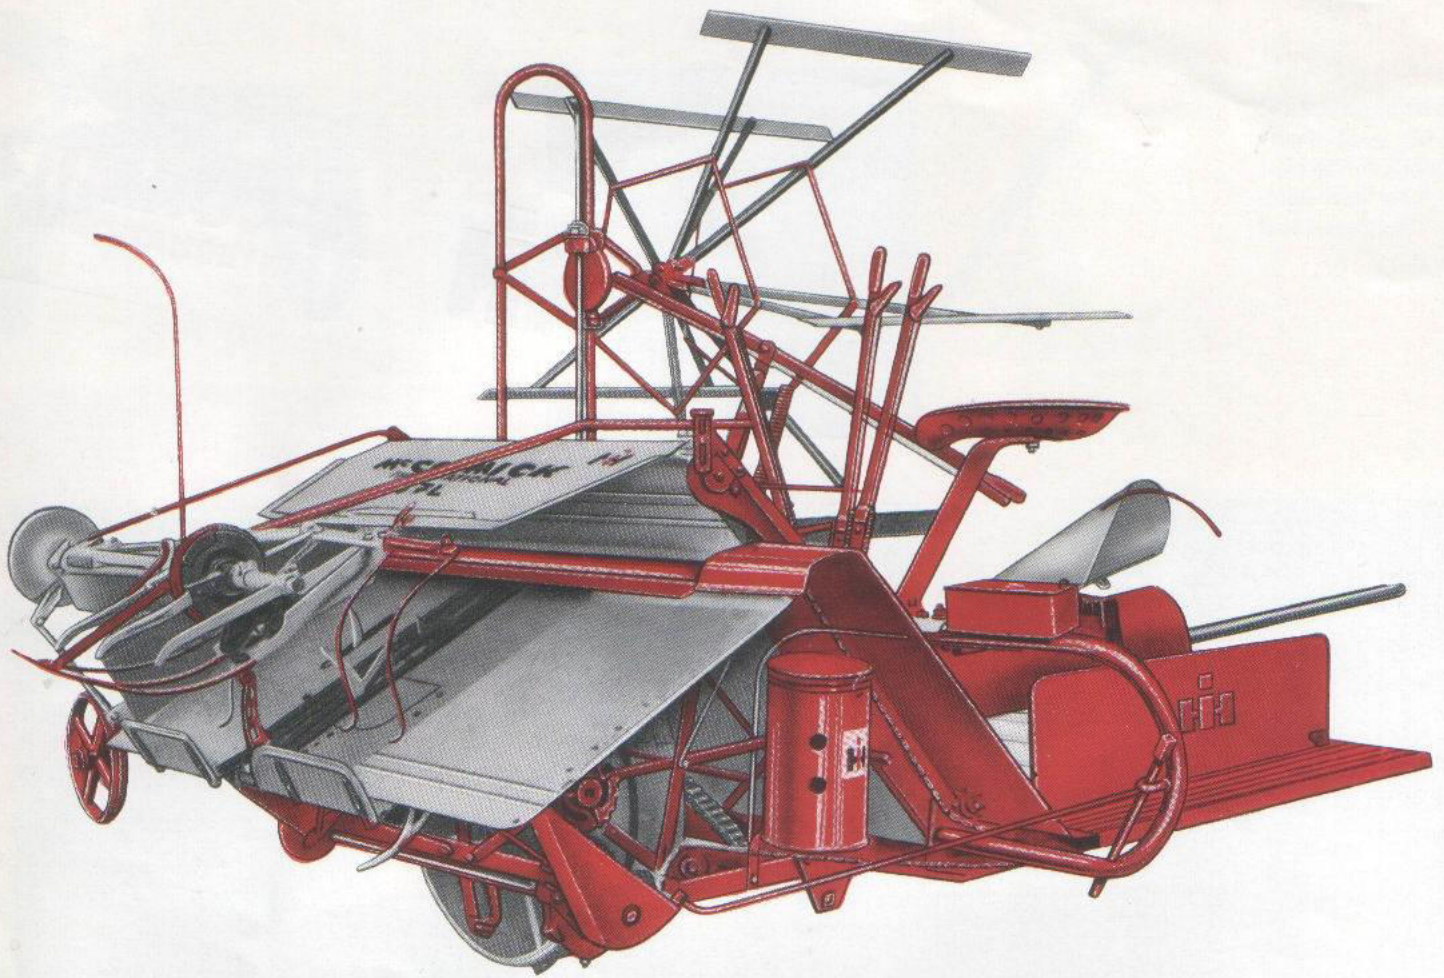

**McCORMICK**  
INTERNATIONAL

## LEICHTBINDER D-7L


**5 Fuß - rechtsschneidend - Gewicht ca. 741 kg**

Der Leichtbinder D-7L ist von Grund auf so leicht gebaut, daß diese Maschine als ein ideales Gerät für mittlere und kleinere Betriebe anzusehen ist. Sie benötigt nicht mehr Zugkraft als zwei mittelstarke Pferde oder Ochsen.

Alle wichtigen Lagerstellen sind mit Rollen- oder Kugellagern ausgerüstet; der Hauptantrieb läuft im Ölbad. Fettpressenschmierung und gegen Staub und Wickeln gesicherte Getriebe machen die Maschine immer einsatzbereit und sichern ihr eine lange Lebensdauer. Plattform, Elevatoren und Bindetisch sind für die längste Frucht eingerichtet. Die bewährte McCORMICK-International-Bindevorrichtung arbeitet stets zuverlässig. Der Leichtbinder D-7L bewältigt bei Verwendung von Ährenhebern auch schwierigstes Lagergetreide ohne Störungen.





Hauptrahmen und Plattform bilden ein Ganzes. Dadurch hält der Unterbau trotz Leichtbauweise jeder Beanspruchung stand.

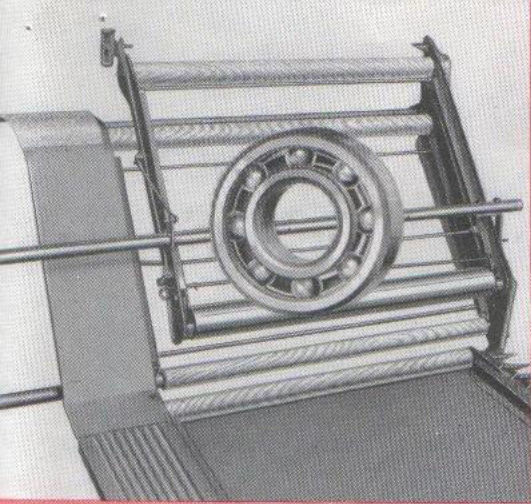


Alle Elevator-Rollen sind mit Kugellagern ausgerüstet. Sie erklären den leichten Gang des McCORMICK-International-Leichtbinders D-7 L.


Die starken Stahlrollenkettens ver-bürgen einen ruhigen, leichten Lauf. Die Rollenkupplung ist besonders leicht zu schalten.

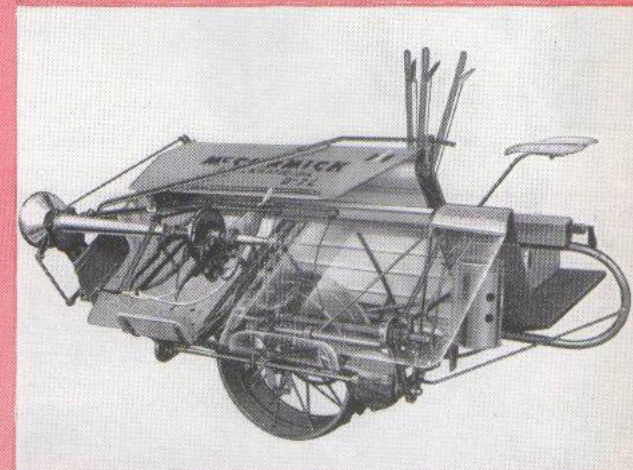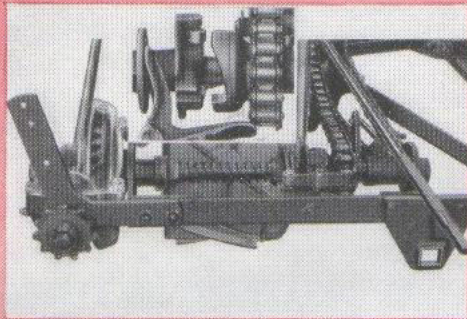

Die Bindevorrichtung mit dem zuverlässigen McCORMICK-International-Knüpfer ist ein Muster an Betriebssicherheit. Sie arbeitet bei jedem Getreide zuverlässig. Alle Garnführungen und die Teile des Knüpfers und der Nadel, die der Reibung durch das Garn ausgesetzt sind, werden gegen Verschleiß gehärtet. Der Bindetisch (hier durchsichtig gezeigt) ist niedrig und weit nach hinten ausladend. Die Garben können daher schonend zu Boden gleiten.

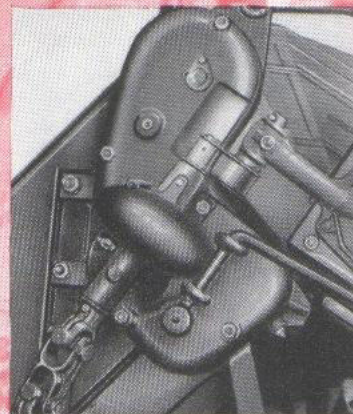



Der staubdicht gekapselte Elevatorantrieb. Dieses Gehäuse umschließt den Antrieb des Stoppelendglätters, der Tischwalze und der Haspel.

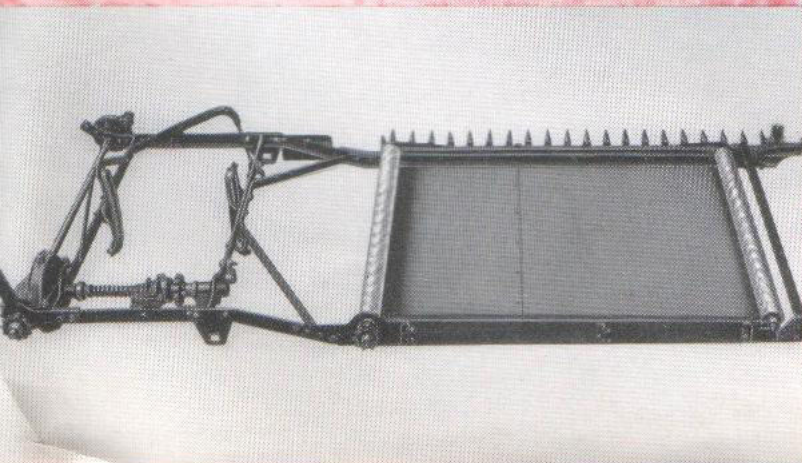

Rollenlager am McCORMICK-International-Bindemäher D-7

1 u. 2 Hauptrad mit Kugeldrucklagern; 3 u. 6 Antriebswelle mit Kugeldrucklagern; 4 Kurbelwelle; 5 Kettenspannrad; 7 Bindeapparat-Antriebswelle; 8 Tischwalze; 9 u. 12 obere Elevatorwalzen; 10 u. 13 untere Elevatorwalzen; 11 Kettenführungsrad; 14 Plattformwalze.

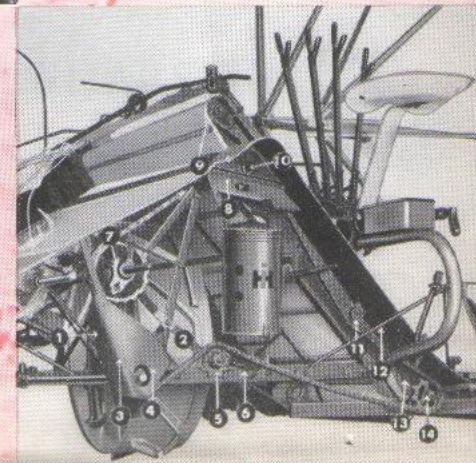

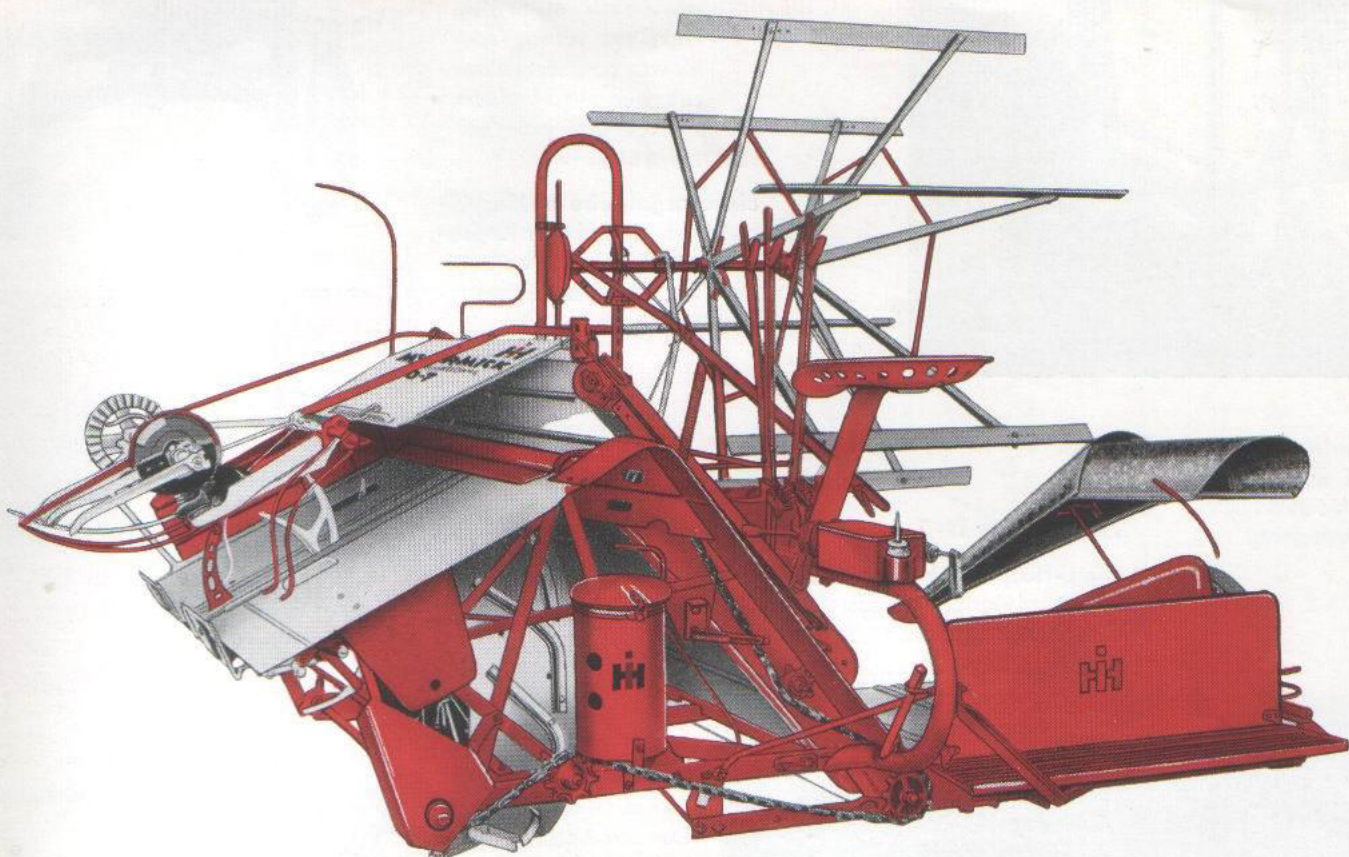


**M<sup>c</sup>CORMICK**  
INTERNATIONAL

## **BINDEMÄHER D-7**

**5 Fuß - rechtsschneidend - Gewicht ca. 900 kg**

**6 Fuß - rechtsschneidend - Gewicht ca. 976 kg**

Diese bewährte Maschine arbeitet im Pferdezug und mit der Schlepperanhangervorrichtung auch im Schlepperzug gleich zuverlässig. Hauptantrieb im Ölbad, staubdicht gekapselte Antriebsteile, Fettpressenschmierung und starke Stahlrollenketten garantieren auch mit diesem Gerät ein schnelles und sicheres Arbeiten. Das starke Stahlrahmen-gestell gibt keinen Verwindungen nach. Die gute Elevatortuchführung verhindert einen vorschnellen Verschleiß der Elevatortücher. Alle Bedienungshebel sind vom Sitz aus bequem zu erreichen.

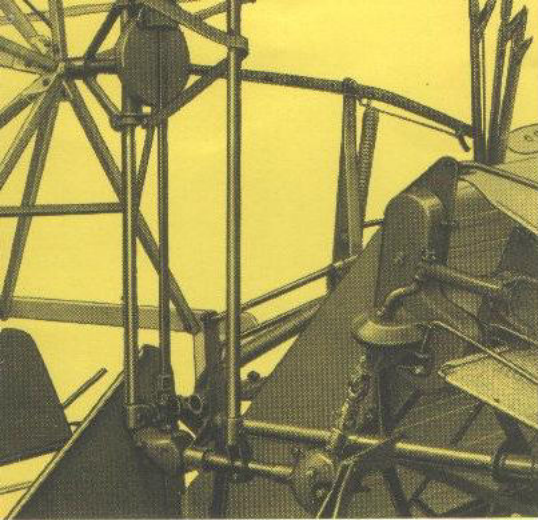


### Haspel des D-7L:

Elevatortriebe u. Haspelgetriebe sind durch Kapselung vor Wickeln und vorzeitigem Verschleiß durch Staubeinwirkung geschützt.


### Haspel des D-7:

Die U-Haspel ist besonders stabil. Vertikal- und Horizontalverstellung lassen sich leicht regulieren.


1. Haspelstützenhalter
2. Haspelfederhaken
3. Haspelhebestütze und -strebe
4. Oberes Haspelgetriebe
5. Oberer Haspelrahmen
6. Haspel-U-Rohr
7. Haspelsockel
- 7a. Haspelsockel
8. Haspelverstellhebel
9. Haspelverstellschraube
10. Haspelantriebswelle

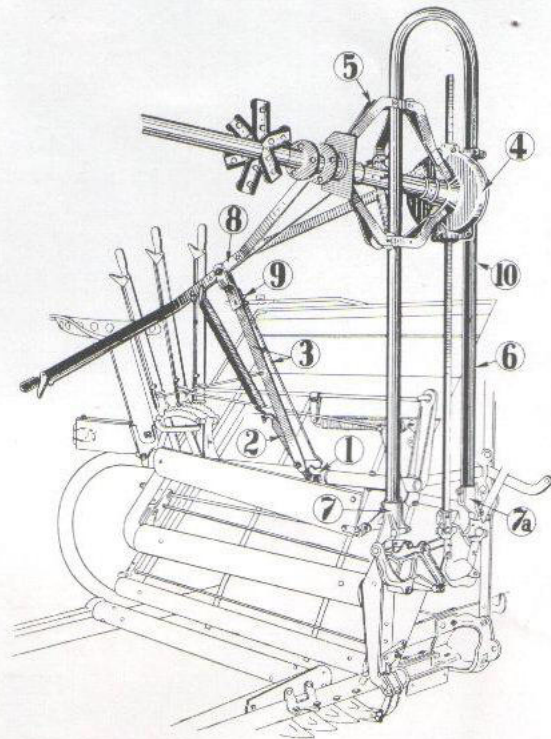


### Zapfwelleneinbau im Leichtbinder D-7L:

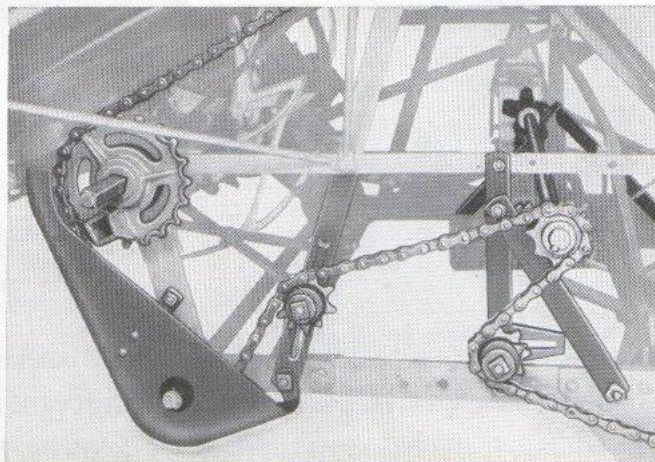

Da die Zugtiere mehr und mehr durch Schlepper verdrängt werden, ist es möglich, in den Leichtbinder D-7 L einen Zapfwellenantrieb einzubauen. Es besteht dann der Vorteil, daß der Bindemäher unabhängig von der Fahrgeschwindigkeit arbeitet.

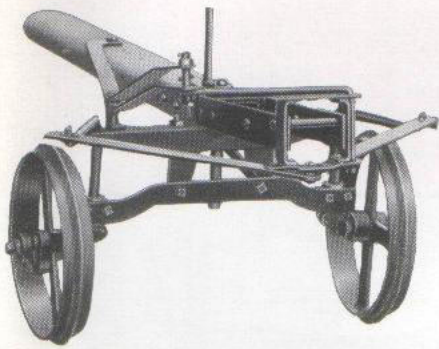


Der führungssichere, gelenkige Vorderwagen gehört zur Normalausrüstung sowohl des D-7 L als auch des D-7 Bindemähers.




Die Schlepperanhängevorrichtung mit Stahlstumpf hat sich stets als dauerhaft und wetterfest bewährt.




Der Eckengarbenträger verhindert das Abwerfen der Garben am Gewende und hält somit die Fahrbahn frei.

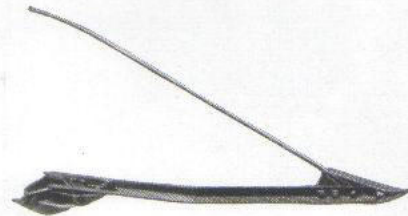


Ährenheber sind zuverlässige Helfer bei der Ernte schwierigsten Lagergetreides.

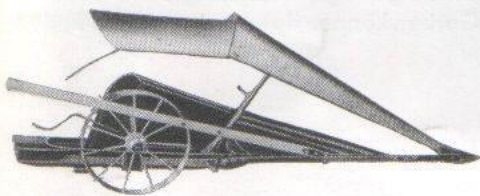

Der zweiteilige Stahlaufenteiler ist den Bodenverhältnissen entsprechend leicht u. vielseitig einstellbar. Er kann auch mit großem, verstellbarem Getreideaufrichter ausgerüstet werden.

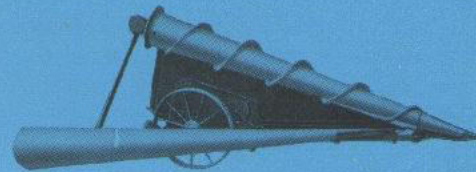

Der rotierende Außen-teiler mit Kardantrieb ist zusammen mit dem verstellbaren Getreideaufrichter ein besonders geeigneter Zubehörteil bei der Bergung von Lagergetreide.

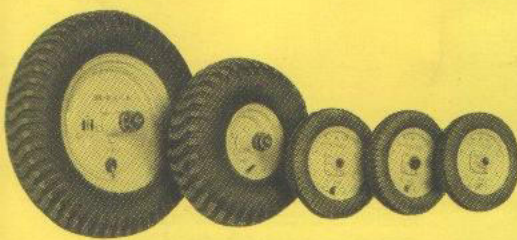

Hauptrad, Landrad u. Transporträder werden auf Wunsch mit Gummibereifung geliefert. Die gummibereiften Räder fangen auf welligem Boden alle Erschütterungen ab und schonen somit den Bindemäher.

**MCCORMICK INTERNATIONAL BINDEMÄHER**

sind Qualitätserzeugnisse  
aus Neuß am Rhein



**INTERNATIONAL HARVESTER**

**INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY M.B.H.**

BERLIN · HAMBURG · MÜNCHEN · NEUSS AM RHEIN