


Ersatzteilliste II E 2-CR für die Gelenkwelle Größe II (Profilrohrpaarung 1b/2a) mit Unfallschutz Form CR



Bestell-Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Bezeichnung
12.10.00	Aufsteckgabel 1 3/4" (DIN 9611 Form A) komplett mit zwei Schiebepfosten und Druckfedern	12.17.00	Klemmgabel für Profilrohr 2a
66.01.00	Druckfeder (einzeln)	60.06.08	Sechskantschraube M 12x65 DIN 931 - 8 G
65.01.00	Schiebestift (einzeln)	82.51.02	Schutztrichter (150 mm lang)
61.01.00	Spannstift 3x20 DIN 1481	82.51.03	Schutztrichter (130 mm lang) für KA und SR 3
12.00.00	Kreuzgarnitur Größe II komplett mit Schmiernippel und vier Sicherungsringen	82.33.01	Anschrauböse
12.00.10	Zapfenkreuz	60.02.03	Linse mit Kreuzschlitz AM 5x10 DIN 7985
12.00.20	Nadellagerbuchse komplett mit Lagernadeln, Dichtungssatz und Sicherungsring	60.02.04	Linse mit Kreuzschlitz AM 5x15 DIN 7985
12.00.30	Lagernadel	82.48.00	Kugelabstützring
12.00.40	Dichtungssatz	82.49.00	Schlittring
12.00.50	Sicherungsring	82.52.00	Dichtungsring
63.22.01	Schmiernippel	82.47.00	Innerer Kugellauftring für Profilrohr 1b
12.16.00	Klemmgabel für Profilrohr 1b	64.01.00	Kugel 3/4" DIN 5401
60.06.07	Sechskantschraube M 12x60 DIN 931 - 8 G	80.40.01	Innenschutzrohr (70 Ø) mit äußerem Kugellauftring verschweißt (Rohrlänge angeben)
60.67.00	Sicherungsscheibe 12,5 Ø	63.10.01	Schmiernippel M 5
60.53.00	Sechskanmutter M 12 DIN 934 - 5 S	82.32.00	Unterlegscheibe
75.25.30	Profilrohr 1b mit innerem Kugellauftring verschweißt (Länge angeben)	66.07.00	Blattfeder
75.35.31	Profilrohr 2a mit innerem Kugellauftring verschweißt (Länge angeben)	80.41.01	Außenschutzrohr (76 Ø) mit äußerem Kugellauftring verschweißt (Rohrlänge angeben)
		82.47.02	Innerer Kugellauftring für Profilrohr 2a
		82.36.00	Halteketten
		82.26.06	Schutzhaube

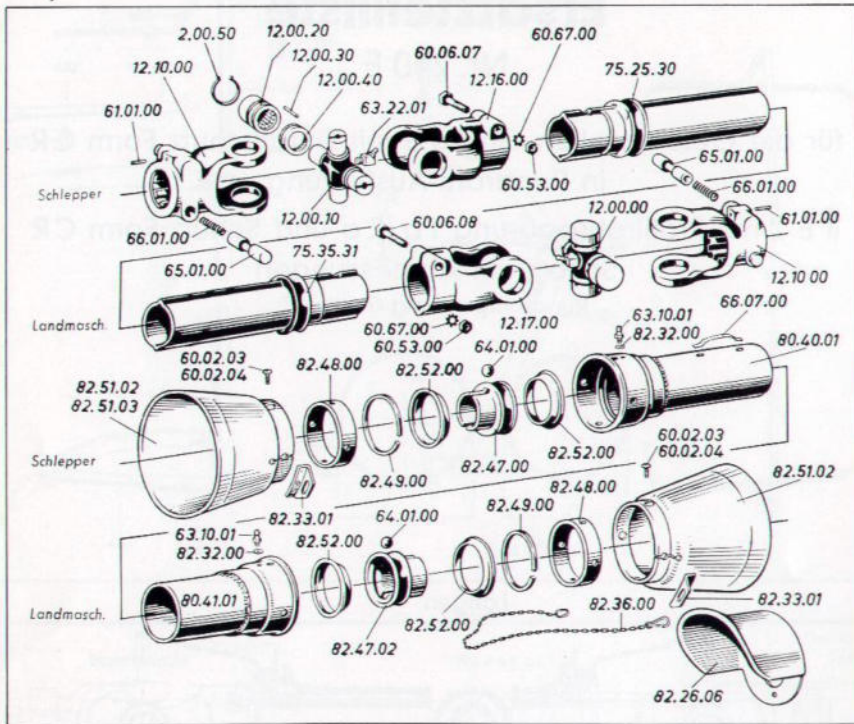

INTERNATIONAL HARVESTER

INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY M. B. H.
WERKE: NEUSS AM RHEIN UND HEIDELBERG
Niederlassungen: Berlin · Hamburg · München · Neuß/Rhein


Ersatzteilliste



FÜR GERÄTE AN

M^cCORMICK
INTERNATIONAL

Dieselschlepper

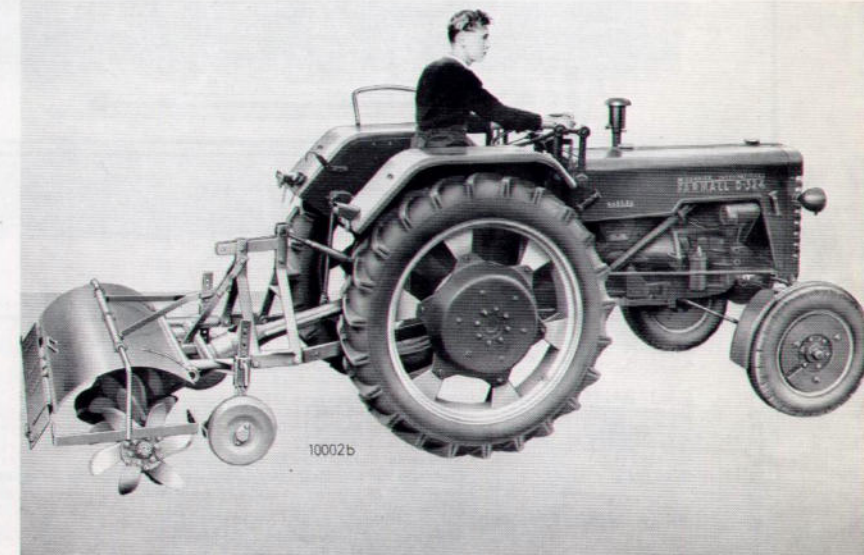

Anbau-Rotor-Krümler für Dreipunkt-Aufhängung

D 25-11 - D 25-20