



INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY M. B. H.
69 Heidelberg · Heinrich-Fuchs-Straße 92—94
Telefon 51 42 28 / 2 27 / 2 25
Telex 4 61 835 Intharco hdlb

Alle Preise verstehen sich für serienmäßige Ausführung ab Lieferwerk. Änderungen in Ausstattung und Konstruktion vorbehalten.

GER 850-R

PREISLISTE

INTERNATIONAL
CO 1600 · CO 1700
7,45 to bis 10,5 to

Gültig ab April 1965




INTERNATIONAL
INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY M.B.H.

INTERNATIONAL

LASTWAGEN

STANDARDAUSRÜSTUNG:

Wassergekühlter 6-Zylinder-4-Takt-Dieselmotor mit Direkt-einspritzung • Hubraum 5758 ccm • Leistung 125 PS nach DIN bei 2800 U/min. • Rahmen aus einteiligen U-Profil-Stahlträgern mit eingewinkelten Traversen • kippbares verzinktes Ganzstahl-Fahrerhaus mit verstellbarem Fahrersitz • Frischluftheizung • Einscheiben-Trockenkupplung mit hydraulischer Betätigung • Fünfgang-Synchrongetriebe • Lenkradschaltung • Kaltstartanlage • Scheibenwaschanlage • Vorderachse Doppel-T-Profil •

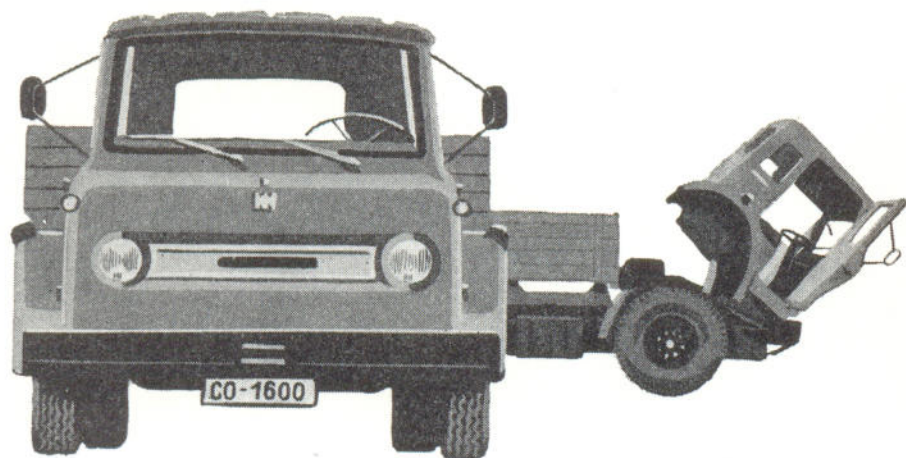

CO 1600

7,45 to Gesamtgewicht

Hinterachse Banjoform • Druckluft-Hydraulikbremsanlage • Druckluftanschluß für Anhänger • Handbremse auf Hinterräder wirkend, druckluftgesteuert • Progressiv wirkende Halb-elliptik-Blattfedern • Hinterachse mit Zusatzfedern • Stoßdämpfer vorn • Bereifung 7.50—20 siebenfach • Kraftstoffbehälter ca. 130 l • Komplette elektrische Anlage 12 V entsprechend StVZO mit Anschluß für Anhänger • Tachometer • Werkzeug einschließlich hydraulischem Wagenheber.

Grundpreis: Fahrgestell mit Fahrerhaus . . . DM 19 850,—

SONDERAUSRÜSTUNGEN:

Anhängerkupplung	DM 220,—
Nebenantrieb	DM 350,—
Antisclupf-Hinterachse (autom. Differentialsperre)	DM 475,—
Hydr. Hilfskraftlenkung	DM 1 197,—


CO 1600 • 7,45 to

CO 1600 • 8,95 to

CO 1700 • 10,5 to

CO 1600 7,45 to


Pritschenwagen



(mit teilbaren
Seitenbordwänden)

Radstand mm	Bereifung	Pritschengröße mm	Listenpreis DM	
			Fahrgestell mit Fahrerhaus	Fahrzeug komplett
3175 mm	7.50—20	4800 x 2300 x 500	19 850,—	22 075,—
3480 mm	7.50—20	5000 x 2300 x 500	19 850,—	22 150,—
3785 mm	7.50—20	5500 x 2300 x 500	19 850,—	22 300,—
		6000 x 2300 x 500	19 850,—	22 625,—


Kipper



(serienmäßig mit
S + G Reifen
an der Hinterachse)

Radstand mm	Bereifung	Kippergröße mm	Listenpreis DM	
			Fahrgestell mit Fahrerhaus	Fahrzeug komplett
2565	7,50—20	3600 x 2240 x 400	20 350,—	24 835,—
Kipper-Sonderausrüstungen (nur für Kipper System Dautel lieferbar)		Bordwandhöhe 450 mm	DM 100,—	
		Bordwandhöhe 500 mm	DM 220,—	
		Stirnwanderh. bis Oberkante Fahrerhaus m. Durchblickfenster, Schutzgitter und Blechbeschlag	DM 195,—	
		Stahlriffelblechboden	DM 680,—	
		Duraluminiumbordwände für 3600 mm Aufbau	DM 625,—	
		Weitere Sonderausrüstungen auf Anfrage		

Sattelzugmaschine



Radstand mm	Bereifung	Listenpreis DM	Mehrpreis für lastabhängige Bremsanlage
2565	7.50—20	19 850,—	750,—
3175	7.50—20	19 850,—	750,—

CO 1600 • 8,95 to

CO 1700 • 10,5 to

INTERNATIONAL


LASTWAGEN

CO 1600

8,95 to Gesamtgewicht

STANDARDAUSRÜSTUNG:

Wassergekühlter 6-Zylinder-4-Takt-Dieselmotor mit Direkteinspritzung • Hubraum 5758 ccm • Leistung 125 PS nach DIN bei 2800 U/min. • Rahmen aus einteiligen U-Profil-Stahlträgern mit eingelenkten Traversen • kippbares verzinktes Ganzstahl-Fahrerhaus mit verstellbarem Fahrersitz • Frischluftheizung •

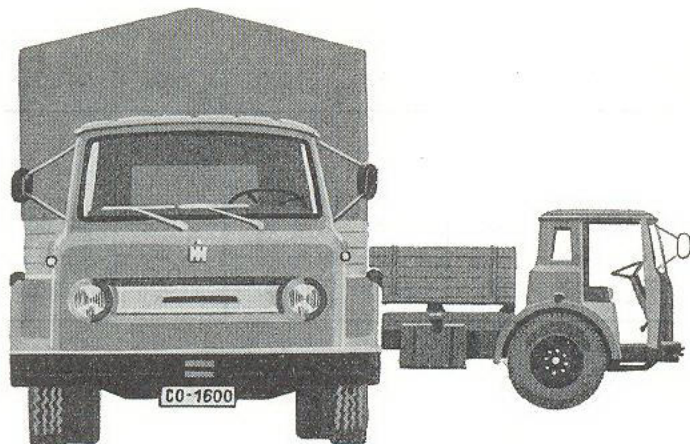

Einscheiben-Trockenkupplung mit hydraulischer Betätigung • Fünfgang-Synchrongetriebe • Lenkradschaltung • Kaltstartanlage • Scheibenwaschanlage • Vorderachse Doppel-T-Profil • Hinterachse Banjoform • Druckluft-Hydraulikbremsanlage • Druckluftanschluß für Anhänger • Handbremse auf Hinterräder wirkend, druckluftgesteuert • ~~Motorbremse~~ • Progressiv wirkende Halbelliptik-Blattfedern • Hinterachse mit Zusatzfedern • Stoßdämpfer vorn • Bereifung 8.25—20 siebenfach • Kraftstoffbehälter ca. 130 l • Komplette elektrische Anlage 12 V entsprechend StVZO mit Anschluß für Anhänger • Tachograph • Werkzeug einschließlich hydraulischem Wagenheber.

Grundpreis: Fahrgestell mit Fahrerhaus . . . DM 22 350,—

SONDERAUSRÜSTUNGEN:


Anhängerkupplung	DM 220,—
Nebenantrieb	DM 350,—
Antisclupf-Hinterachse	
(autom. Differentialsperre)	DM 475,—
Hydr. Hilfskraftlenkung	DM 1197,—

CO 1600 • 8,95 to

CO 1700 • 10,5 to

CO 1600 8,95 to


Pritschenwagen



(mit teilbaren
Seitenbordwänden)

Radstand mm	Bereifung	Pritschengröße mm	Listenpreis DM	
			Fahrgestell mit Fahrerhaus	Fahrzeug komplett
3480	8.25—20	5000 x 2300 x 500	22 350,—	24 650,—
3785	8.25—20	5500 x 2300 x 500	22 350,—	24 800,—

Kipper




(serienmäßig mit
S + G Reifen
an der Hinterachse
ausgerüstet)

Radstand mm	Bereifung	Kippergröße mm	Listenpreis DM	
			Fahrgestell mit Fahrerhaus	Fahrzeug komplett
2565	8.25—20	3400 x 2240 x 400	22 875,—	27 310,—
3175	8.25—20	3800 x 2240 x 400	22 875,—	27 840,—

Kipper-Sonderausrüstungen:
(nur für Kipper System Dautel lieferbar)

Bordwandhöhe 450 mm DM 100,—
 Bordwandhöhe 500 mm DM 220,—
 Stirnwanderh. bis Oberkante Fahrerhaus
 m. Durchblickfenster, Schutzgitter und
 Blechbeschlag DM 195,—
 Stahlriffelblechboden DM 680,—
 Duraluminiumbordwände für 3400 mm Aufbau . DM 600,—
 für 3800 mm Aufbau DM 650,—
 Weitere Sonderausrüstungen auf Anfrage

Sattelzugmaschine



Radstand mm	Bereifung	Listenpreis DM (einschl. lastabhängiger Bremse)	
2565	8.25—20		23 100,—
3175	8.25—20		23 100,—

CO 1600 8,95 to**Gewichtstabelle**

Radstand mm	Pritsche mm	Fahrgestell mit Fahrer- haus kg	Fahrgestell- Tragfähig- keit kg	Leer- gewicht kg	
----------------	----------------	---------------------------------------	---------------------------------------	------------------------	--

Pritschenwagen

3480	5000	3050	5900	3815	
3785	5500	3120	5830	3885	

Kipper

2565	3400	—	—	4115	
3175	3800	—	—	4265	

Sattelzugmaschinen

2565	—	—	—	3165	
3175	—	—	—	3205	

Nutzlast bzw. Sattel- druck kg	VA-Druck kg	HA-Druck kg	Gesamt- gewicht kg	Max. Anh- gewicht kg	Gesamt- zuggewicht kg
--------------------------------------	----------------	----------------	--------------------------	----------------------------	-----------------------------

5135	2900	6100	8950	8950	17 900
5065	2900	6100	8950	8950	17 900

4835	2900	6100	8950	8950	17 900
4685	2900	6100	8950	8950	17 900

5785	2900	6100	8950	14 735	17 900
5745	2900	6100	8950	14 695	17 900

INTERNATIONAL

LASTWAGEN


CO 1700

10,5 to Gesamtgewicht

11,5 to Gesamtgewicht*)

STANDARDAUSRÜSTUNG:

Wassergekühlter 6-Zylinder-4-Takt-Dieselmotor mit Direkteinjection · Hubraum 5758 ccm · Leistung 125 PS nach DIN bei 2800 U/min. · Rahmen aus einteiligen U-Profil-Stahlträgern mit eingewinkelten Traversen (bei Radstand 4870 mm Rahmen verstärkt) · kippbares verzinktes Ganzstahl-Fahrerhaus mit verstellbarem Fahrersitz · Frischluftheizung · Einscheiben-Trockenkupplung mit hydraulischer Betätigung · Fünfgang-Synchrongetriebe · Lenkradschaltung · Kaltstartanlage · Scheibenwaschanlage · Vorderachse Doppel-T-Profil · Hin-

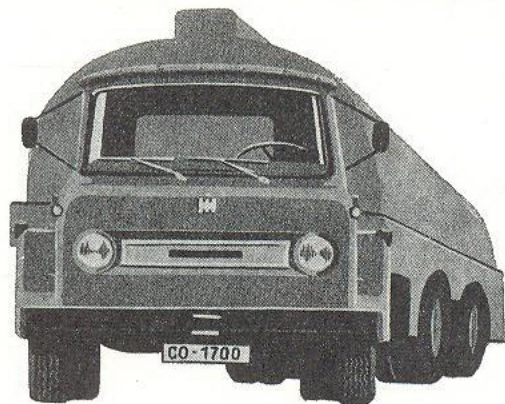

terachse Banjoform · Druckluftbremsanlage mit Keilbremsen · Druckluftanschluß für Anhänger · Handbremse auf Hinterräder wirkend, druckluftgesteuert · Motorbremse · Progressiv wirkende Halbelliptik-Blattfedern · Hinterachse mit Zusatzfedern · Stoßdämpfer vorn · Bereifung 9.00—20 siebenfach · Kraftstoffbehälter ca. 130 l · Komplette elektrische Anlage 12 V entsprechend StVZO mit Anschluß für Anhänger · Tachograph · Werkzeug einschließlich hydraulischem Wagenheber.


Grundpreis: Fahrgestell mit Fahrerhaus . . . DM 24 550,—

SONDERAUSRÜSTUNGEN:

Zweigangachse	DM 1000,—
Anhängerkupplung	DM 220,—
Nebenantrieb	DM 350,—
Antischlupf-Hinterachse (automatische Differentialsperre)	
für Normal-Hinterachse	DM 600,—
für Zweigang-Hinterachse	DM 700,—
Hydraulische Hilfskraftlenkung	DM 1197,—
*) Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes auf 11,5 Tonnen für Kommunalfahrzeuge etc.	
	DM 500,—

CO 1700 10,5 to


Pritschenwagen



(mit teilbaren
Seitenbordwänden)

Radstand mm	Bereifung
3480	9.00—20
3785	9.00—20
4242	9.00—20
4877	9.00—20

Kipper




(serienmäßig mit
S + G Reifen
an der Hinterachse
ausgerüstet)

Radstand mm	Bereifung
2565	9.00—20
3175	9.00—20 9.00—20 9.00—20

Kipper-Sonderausrüstungen:
(nur für Kipper
System Dautel lieferbar)

Sattelzugmaschine



Radstand mm	Bereifung
2565	9.00—20
3175	9.00—20
3480	9.00—20

Listenpreis DM

Pritschengröße mm	Fahrgestell mit Fahrerhaus	Fahrzeug komplett
5000 x 2300 x 500	24 550,—	26 850,—
5500 x 2300 x 500	24 550,—	27 000,—
6200 x 2300 x 500	24 650,—	27 550,—
7300 x 2300 x 500	24 850,—	28 100,—

Listenpreis DM

Kippergröße mm	Fahrgestell mit Fahrerhaus	Fahrzeug komplett
3400 x 2250 x 450	25 100,—	29 535,—
3600 x 2240 x 450	25 100,—	29 585,—
3800 x 2240 x 450	25 100,—	30 065,—
4000 x 2240 x 450	25 100,—	30 215,—

Bordwandhöhe 500 mm DM 220,—
Stirnwanderh. bis Oberkante Fahrerhaus
Durchblickfenster, Schutzgitter und Blechbeschlag DM 195,—
Stahlriffelblechboden DM 680,—
Duraluminiumbordwände für 3400 mm Aufbau . DM 600,—
für 3600 mm Aufbau . DM 625,—
für 3800 mm Aufbau . DM 650,—
für 4000 mm Aufbau . DM 680,—

Weitere Sonderausrüstungen auf Anfrage

Listenpreis DM (einschl. lastabhängiger Bremse)

	25 300,—
	25 300,—
	25 300,—

CO 1700 10,5 to

Gewichtstabelle

Radstand mm	Pritsche mm	Fahrgestell mit Fahrer- haus kg	Fahrgestell- Tragfähig- keit kg	Leer- gewicht kg
----------------	----------------	---------------------------------------	---------------------------------------	------------------------

Pritschenwagen

3480	5000	3590	6910	4255
3785	5500	3615	6885	4325
4242	6200	3635	6865	4425
4877	7300	3825	6675	4725

Kipper

2565	3400	3390	7110	4555
3175	3600	3430	7070	4600
	3800	3430	7070	4695
	4000	3430	7070	4745

Sattelzugmaschinen

2565	—	—	—	3610
3175	—	—	—	3650
3480	—	—	—	3670

Nutzlast bzw. Sattel- druck kg	VA-Druck kg	HA-Druck kg	Gesamt- gewicht kg	Max. Anh.- gewicht kg	Gesamt- zuggewicht kg
--------------------------------------	----------------	----------------	--------------------------	-----------------------------	-----------------------------

6245	3400	7200	10 500	10 300	20 800
6175	3400	7200	10 500	10 300	20 800
6075	3400	7200	10 500	10 300	20 800
5775	3400	7200	10 500	10 300	20 800

5945	3400	7200	10 500	10 300	20 800
5900	3400	7200	10 500	10 300	20 800
5805	3400	7200	10 500	10 300	20 800
5755	3400	7200	10 500	10 300	20 800

6890	3400	7200	10 500	17 190	20 800
6850	3400	7200	10 500	17 150	20 800
6830	3400	7200	10 500	17 130	20 800

Gewichtstabelle

Radstand mm	Pritsche mm	Fahrgestell mit Fahrer- haus kg	Fahrgestell- Tragfähig- keit kg	Leer- gewicht kg		Nutzlast bzw. Sattel- druck kg	VA-Druck kg	HA-Druck kg	Gesamt- gewicht kg	Max. Anh.- gewicht kg	Gesamt- zuggewicht kg
----------------	----------------	---------------------------------------	---------------------------------------	------------------------	--	--------------------------------------	----------------	----------------	--------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Pritschenwagen

3175	4800	2970	4480	3715		3735	2500	5000	7450	7450	14 900
3480	5000	3020	4430	3785		3665	2500	5000	7450	7450	14 900
3785	5500 6000	3040 3040	4410 4410	3855 3905		3595 3545	2500 2500	5000 5000	7450 7450	7450 7450	14 900 14 900

Kipper

2565	3600	—	—	4135		3315	2500	5000	7450	7450	14 900
------	------	---	---	------	--	------	------	------	------	------	--------

Sattelzugmaschinen

2565	—	—	—	3135		4315	2500	5000	7450	11 765	14 900
3175	—	—	—	3175		4275	2500	5000	7450	11 725	14 900